


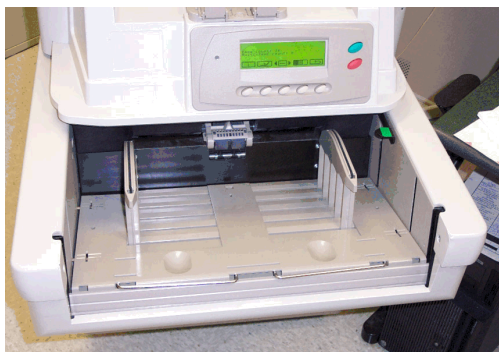
O alimentador manual *Kodak* para scanners da série i800 possui uma superfície de trabalho plana que auxilia a alimentação manual.

Este documento fornece instruções sobre como instalar e utilizar o alimentador manual.

Instalando e utilizando o alimentador manual

Para instalar o alimentador manual, deixe a bandeja do elevador na posição mais inferior.

1. Selecione o ícone  para baixar a bandeja do elevador.
2. Abra as guias laterais do scanner o máximo possível.



3. Coloque o alimentador sobre a bandeja do elevador. Use as ranhuras do alimentador para alinhá-lo com as guias laterais. Posicione o alimentador manual de modo a encaixá-lo completamente.




Encaixando as guias laterais no alimentador manual


Após instalar o alimentador manual, encaixe as guias laterais que o acompanham.

O alimentador manual tem duas posições para as guias laterais. Você vai determinar qual usará com base no tamanho dos documentos que pretende digitalizar:


- use os orifícios mais próximos do centro do alimentador manual quando digitalizar documentos **menores** do que 22,23 cm ou
 - use os orifícios mais afastados do centro do alimentador quando os documentos tiverem **mais** de 22 cm.
4. Alinhe os orifícios do alimentador manual com as cavilhas da guia lateral esquerda, conforme a ilustração a seguir.

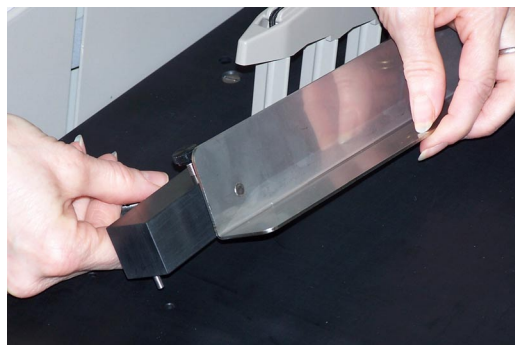


5. Repita a etapa 4 com a guia lateral direita.
6. Coloque as guias laterais na posição desejada deslizando-as para dentro ou para fora, conforme o tamanho dos documentos que pretende digitalizar.

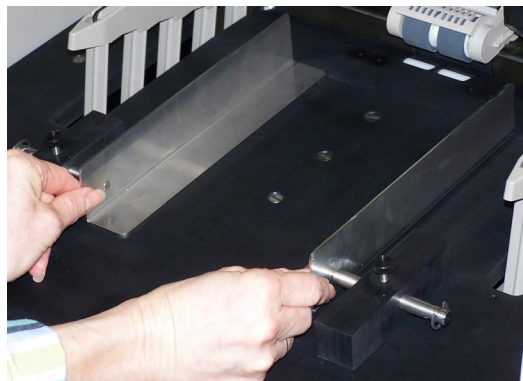


7. Quando as guias laterais estiverem ajustadas aperte os parafusos.

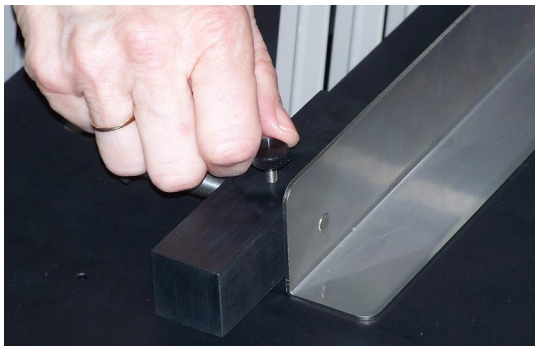


8. Selecione o ícone do menu Configurações de diagnósticos .
9. Use a seta para a direita ou esquerda para navegar pela função Configurações.
10. Pressione a seta para baixo até que a opção Definir posição do elevador seja exibida no Painel de controle do operador.
11. A configuração 25 deve ser usada para a operação de alimentação manual ou contínua.

12. Digitalize os documentos na posição de folha única ou manual.

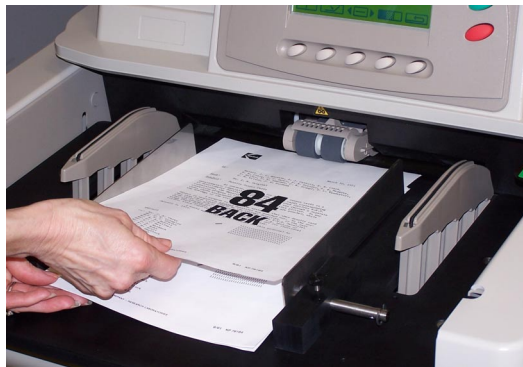

Removendo o alimentador manual

1. Selecione o ícone  para baixar a bandeja do elevador até a posição mais inferior.
2. Remova o alimentador manual.

Document Imaging
KODAK BRASILEIRA COM. E IND. LTDA.
Av. Doutor Chucri Zaidan, 940
Market Place Tower II - 15o. andar
04583-906 - São Paulo – SP
Brasil

Document Imaging
Kodak Portuguesa, Ltd
Apartado 2796
Linda-a-Velha
PORTUGAL

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650
UNITED STATES

Kodak é uma marca registrada da Eastman Kodak Company.

© Eastman Kodak Company, 2006

www.kodak.com.br/go/docimaging

INNOVATION YOU CAN COUNT ON™

DOCUMENT
IMAGING

